


## Avløpsrør

Avløpsrør 110 mm, for bruk innendørs og i grunnen inntil bygning



**Byggmax**  
Kaczmarek

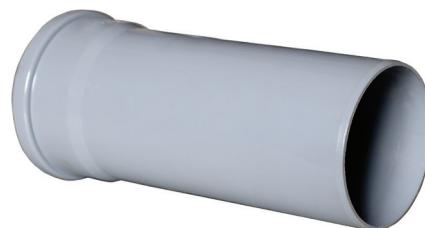

**Uponor**  
Uponor S&W

Produsent (type)

### PRODUKTFAKTA

Veil. pris rør 2 m	[kr]		169		419
Veil. pris gren 45° vinkel	[kr]		70		199
Type rør			PP		PP
Bruksområde: B (rørklammer på vegg) D (for innstøping)			BD		BD
Produsert ifølge kravene i standard			EN1451-1		EN1451-1 (NPG PS102) **

### TESTRESULTAT

		KRAV		KRAV	
Ytterdiameter	[mm]		110,2		110,1
Godstykkelse	[mm]		3,6		3,5
Holdfasthet mot indre trykk ved 295 kPa i 80 °C*	[timer]	>140	>280	>140	>280
Holdfasthet mot indre trykk ved 169 kPa i 95 °C*	[timer]	>1 000	>2 000	>1 000	>2 000
Lengdeforandring ved temperaturskjeller	[%]	<2,0	0,4	<2,0	0,5
Ringstivhet**	[kN/m <sup>2</sup> ]	>4,0	5,58	>8,0 **	9,05
Slagfasthet (fallvekt 4 kg fra 2 meters høyde)			Ingen skader		Ingen skader
Luft- og vanntetthet			Ingen lekkasje		Ingen lekkasje
Fugetetthet			Ingen lekkasje		Ingen lekkasje

Kommentar

**Oppfyller kravene til holdfasthet, tetthet og ringstivhet med god margin.**

**Høyere ringstivhet på grunn av høyere klassifisering (SN8, grunnavløpsrør). Oppfyller kravene til holdfasthet, tetthet og ringstivhet med god margin.**

\* Testene ble utført over dobbelt så lang tid som kravene i standarden foreskriver.

\*\* Rørene er produsert med ulike klasser av ringstivhet. Begge rørene oppfyller kravene i sin respektive klasse med god margin.